

锥度定位版本


角度头 类型
MONO WSX 和 FORTE WWX

包含 转接头和定位块

BENZ SELECT LINE

德国品质 | 价格合理 | 快速交货

工具系统技术 金属加工

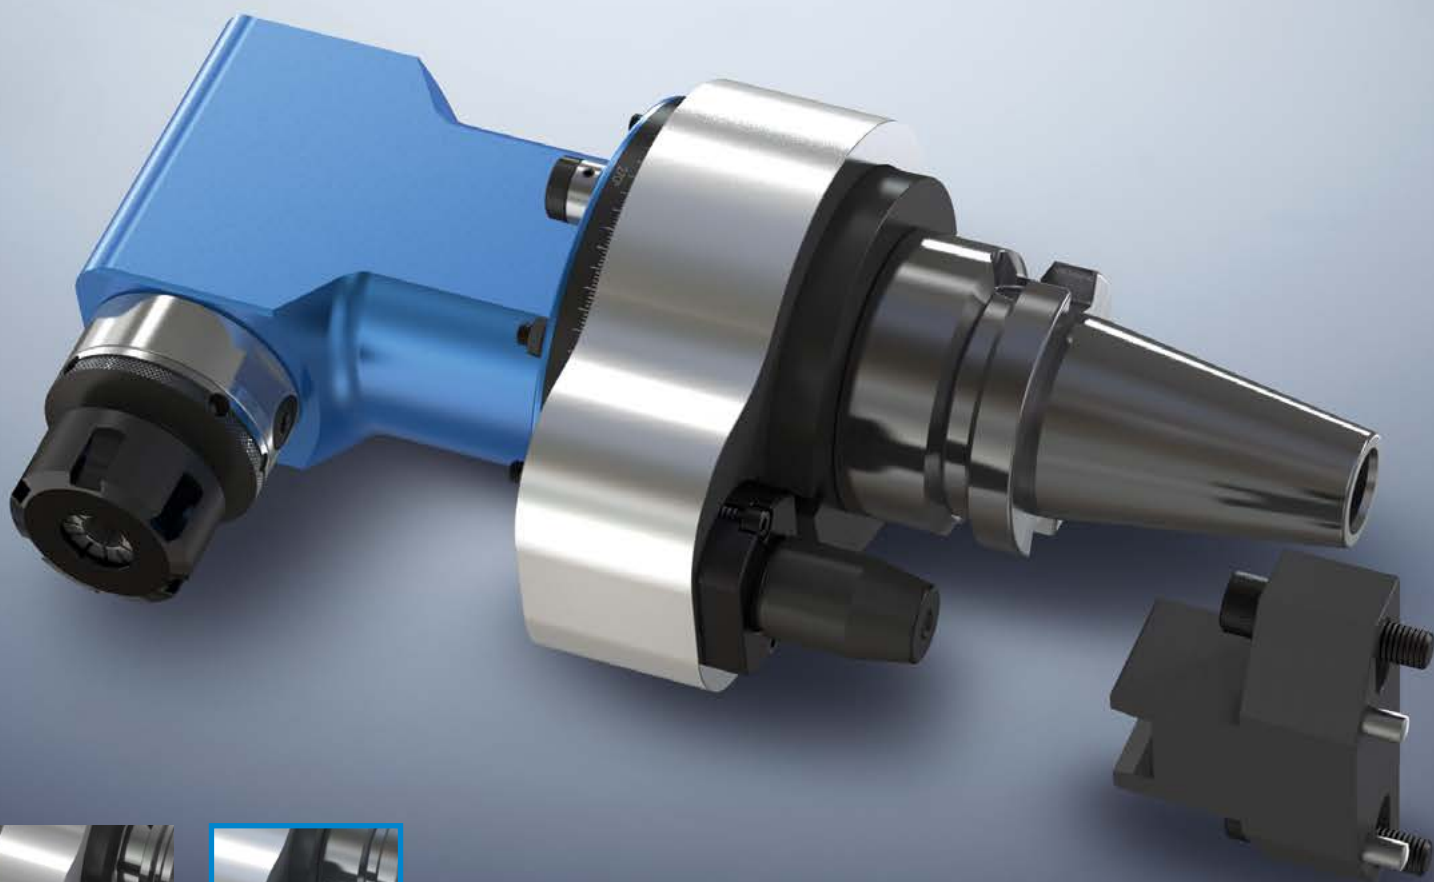


双面定位




锥度定位

奔驰精选产品 - 产品范围 锥度定位

类型 MONO WSX

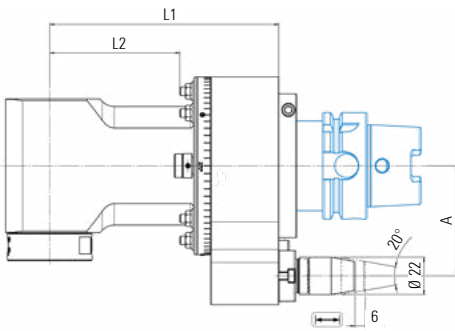

类型 FORTE WWX

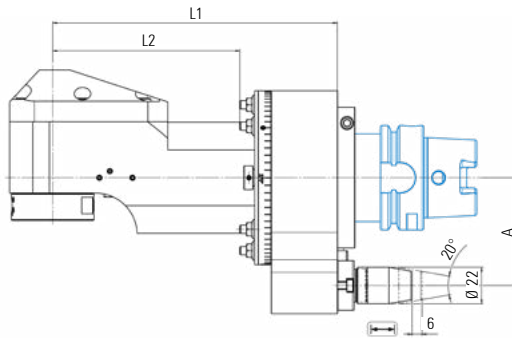

左图为示意图

可选刀柄类型 HSK-A63, BT40 和 BT50

如需双面定位版本, 请联系 BENZ 销售团队

技术参数

类型	输出端	规格	柄部	L1 [mm]	L2 [mm]	A [mm]	传动比	最高转速 [min ⁻¹]	最大扭矩 [Nm]	冷却方式 - 外冷/内冷	订货号
MONO WSX 尺寸 05	S3 x ER25	05	HSK-A63	135	77	65	1	8000	30	●	771WSXA0205S3-135SLT
	S3 x ER25	05	BT40	135	77	65	1	8000	30	●	039WSXA0205S3-135SLT
	S3 x ER25	05	BT50	135	77	80	1	8000	30	●	011WSXA0205S3-135SLT
MONO WSX 尺寸 07	S4 x ER32	07	HSK-A63	150	88	80	1	6000	70	●	771WSXA0207S4-150SLT
	S4 x ER32	07	BT40	150	88	80	1	6000	70	●	039WSXA0207S4-150SLT
	S4 x ER32	07	BT50	150	88	80	1	6000	70	●	011WSXA0207S4-150SLT
FORTE WWX 尺寸 05	S3 x ER25	05	HSK-A63	172	113	65	1	8000	30	●	771WWXA0205S3-172SLT
	S3 x ER25	05	HSK-A63	172	113	65	1	8000	30	●	711WWXA0205S3-172SLT
	S3 x ER25	05	BT40	172	113	65	1	8000	30	●	039WWXA0205S3-172SLT
	S3 x ER25	05	BT40	172	113	65	1	8000	30	●	339WWXA0205S3-172SLT
	S3 x ER25	05	BT50	172	113	80	1	8000	30	●	011WWXA0205S3-172SLT
FORTE WWX 尺寸 07	S4 x ER32	07	HSK-A63	200	138	80	1	6000	70	●	771WWXA0207S4-200SLT
	S4 x ER32	07	HSK-A63	200	138	80	1	6000	70	●	711WWXA0207S4-200SLT
	S4 x ER32	07	BT40	200	138	80	1	6000	70	●	039WWXA0207S4-200SLT
	S4 x ER32	07	BT40	200	138	80	1	6000	70	●	339WWXA0207S4-200SLT
	S4 x ER32	07	BT50	200	138	80	1	6000	70	●	011WWXA0207S4-200SLT
S4 x ER32	07	BT50	200	138	80	1	6000	70	●	466WWXA0207S4-200SLT	

供货范围: 角度头*1 Solidfix ER类型转接头*1, 定位块*1

附件

类型	尺寸	订货号
转接头	S3 x ER25	693.130E534
	S4 x ER32	694.130E639

类型	for A [mm]	订货号
定位块	A 65 / 80	K00600-A02

可选附件

类型	尺寸	订货号
工具套装		
安装基座	S3 x ER25	S3-SET-0001
六角扳手		
勾扳手	S4 x ER32	S4-SET-0001
锁紧扳手		