STOSSEINHEIT FÜR BEARBEITUNGSZENTREN
BENZ LINA 4.0 - RADIAL

TECHNISCHE DATEN

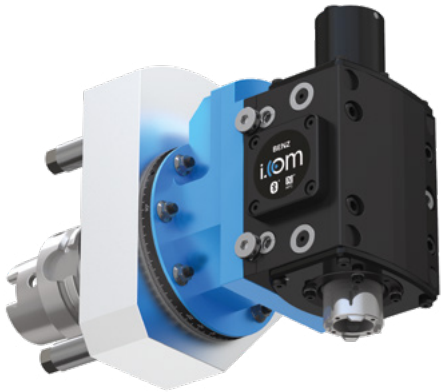

Stoßbe-arbeitung

Bearbei-tungswinkel

interne + externe Kühlung

TYP

GS i= 2:1

GSL i= 2:1

L1

GS variabel

GSL variabel

WERKZEUGAUFNAHME

Prismenaufnahme
Ø 30 mm

MASCHINENSCHNITTSTELLE

SK

HSK

MAS BT

CAT

Coromant Capto®

KM™



Weitere auf Anfrage

i.om

Bei Fragen zu BENZ i.com kontaktieren Sie bitte unser BENZ Sales Team.

Leistungsdaten

GS		i	EK/ IK	IK p_{max} [bar]	$n_{1\,max}$ / *$n_{2\,max}$ [min^{-1}]	$M_{1\,max}$ / $F_{c\,max}$ [Nm]	f [mm]	**Nutbreite$_{max}$ [mm]
Nutzbarer Stoßhub Gesamthub	= 32 mm = 34 mm	2:1	✓/ ✓	50	3000 / 1500	15 / 1700	0,02 - 0,10	12

*Doppelhub pro Minute

**abhängig vom zu bearbeitenden Werkstoff

Leistungsdaten

GSL		i	EK/ IK	IK p_{max} [bar]	$n_{1\,max}$ / *$n_{2\,max}$ [min^{-1}]	$M_{1\,max}$ / $F_{c\,max}$ [Nm]	f [mm]	**Nutbreite$_{max}$ [mm]
Nutzbarer Stoßhub Gesamthub	= 51 mm = 53 mm	2:1	✓/ ✓	50	2000 / 1000	23 / 1700	0,02 - 0,10	12

*Doppelhub pro Minute

**abhängig vom zu bearbeitenden Werkstoff

Für weitere Informationen zum Produkt oder zur Bestellung
kontaktieren Sie bitte unser **BENZ Sales Team**

bitte hier klicken ▸

KONTAKT

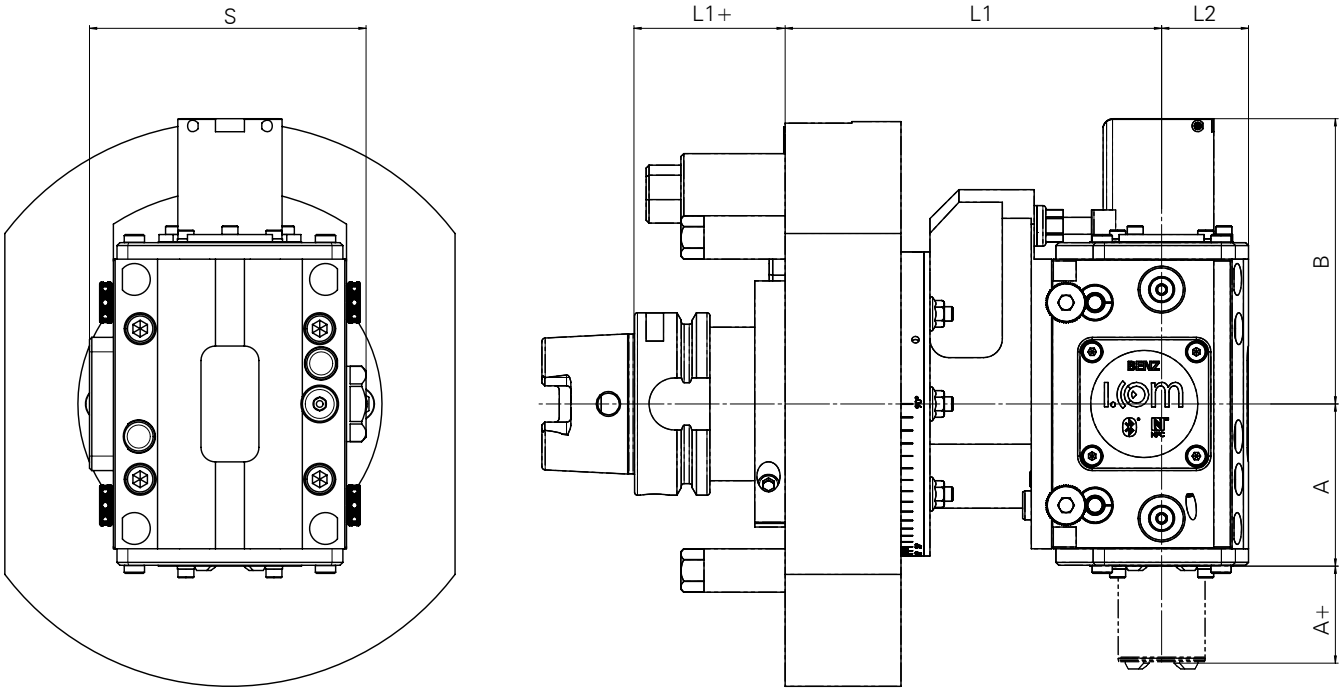

Technische Daten

Typ	Größe Stößel	**A+ [mm]	A [mm]	B [mm]	L1 [mm]	L1+ [mm]	L2 [mm]	S [mm]	Gewicht [kg]*
GS	30	32 / 34	56,5	98,5	90	■	30	95,5	8-9
GSL	30	51 / 53	71,5	132,5	130	■	30	115,5	11-12

■ Maß variiert je nach Maschinenanbindung

*variiert je nach Grundhalter
**nutzbarer Stoßhub / Gesamthub

PRODUKTINFORMATION

www.benztooling.com/de