


FITSCHENAGGREGAT – CLASSIC LINE

CAVO V




CAVO V CLASSIC LINE

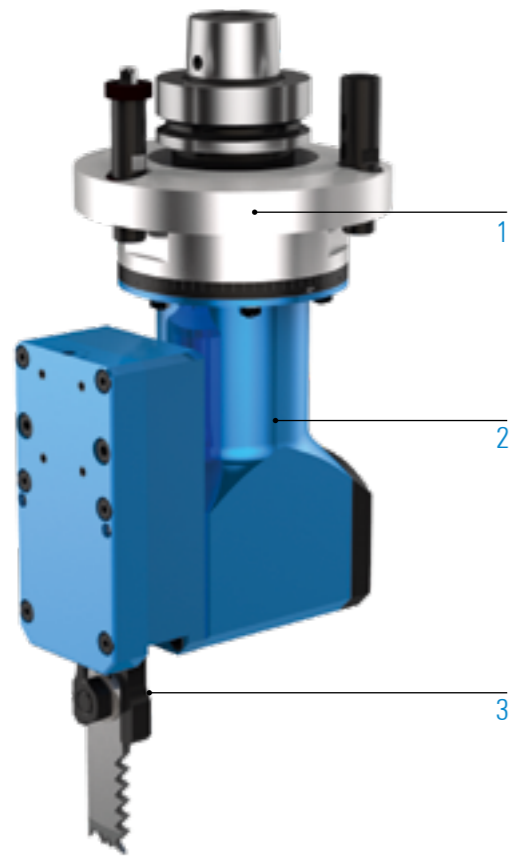

TECHNISCHE DATEN

Schmierung	Fett
max. Abtriebsdrehzahl n_2	4.000 min ⁻¹
Übersetzung (n_1 : n_2)	1:0,8
Gewicht	ca. 8 kg


STANDARD AUSFÜHRUNG

- 1  Maschinenanbindung
HSK - F63
- 2  Vorsatzkopflänge
- 3  Werkzeugaufnahme
Nutbreite 24

WEITERE OPTIONEN: MODULARER AUFBAU


1 MASCHINENANBINDUNG




 weitere Informationen S. 102

2 VORSATZKOPFLÄNZE



 weitere Informationen S. 103

3 WERKZEUGAUFNAHME




Nutbreite 24

BEARBEITUNG




Stemmen

SPEZIFIKATIONEN



Anzahl
Werkzeugaufnahmen



Achswinkel



C-Winkel



Fettschmierung

VIDEO



Fitschenaggregat CAVO
in der Anwendung

TECHNISCHE ZEICHNUNG

