

SCHWENKKOPF – PREMIUM LINE



FLEX5C / 5-MOTION (AUTOMATISCH VERSTELLBAR)

TECHNISCHE DATEN

Schmierung	Ölbad
max. Abtriebsdrehzahl n_2	15.000 min ⁻¹
Übersetzung ($n_1: n_2$)	1:0,94
max. Abtriebsdrehmoment M_2	26,5 Nm
Gewicht	ca. 13 kg

– mit automatischer Winkeleinstellung über C-Achse

STANDARDAUSFÜHRUNG

-  Maschinenanbindung
HSK - F63
-  Werkzeugaufnahme
Zentrier-Ø40/Spannzange ER25A



WEITERE OPTIONEN: MODULARER AUFBAU

1



MASCHINENANBINDUNG




HSK - F63
Felder

HSK - F63
HOMAG / WEEKE /
WEINMANN

 Weitere Informationen S. 106

2

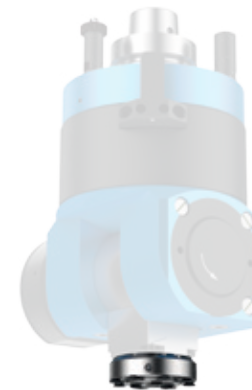

WERKZEUGAUFNAHME



Zentrier-Ø40/
Spannzange
ER25A

 Weitere Informationen S. 108

BEARBEITUNG



Bohren



Fräsen



Sägen

SPEZIFIKATIONEN



Anzahl
Werkzeugaufnahmen



Achswinkel



Ölbadschmierung

DIREKT BESTELLEN



Anfrageformular:
www.benz-tools.de/de/produkte