WINKELKOPF
FIX WFX

WINKELKOPF ≠ 90° – MIT FESTEM WINKEL

Winkelkopf für spezielle Bearbeitung in festem Winkel

Alle Maß- und Gewichtsangaben sind von der Auswahl des Bearbeitungswinkels abhängig.

Genaue Daten ausschließlich auf Anfrage möglich.

TRETEN SIE MIT UNS
IN KONTAKT

LEISTUNGSDATEN

05

M_{max}	30 Nm
i	1:1
n_{max}	8.000 min^{-1}

WERKZEUGAUFNAHME

S3 | ER25A

07

M_{max}	70 Nm
i	1:1
n_{max}	6.000 min^{-1}

WERKZEUGAUFNAHME

S4 | ER32A

15

M_{max}	150 Nm
i	1:1
n_{max}	4.000 min^{-1}

WERKZEUGAUFNAHME

S5 | ER40A

20

M_{max}	230 Nm
i	1:1
n_{max}	3.000 min^{-1}

WERKZEUGAUFNAHME

S5 | ER40A

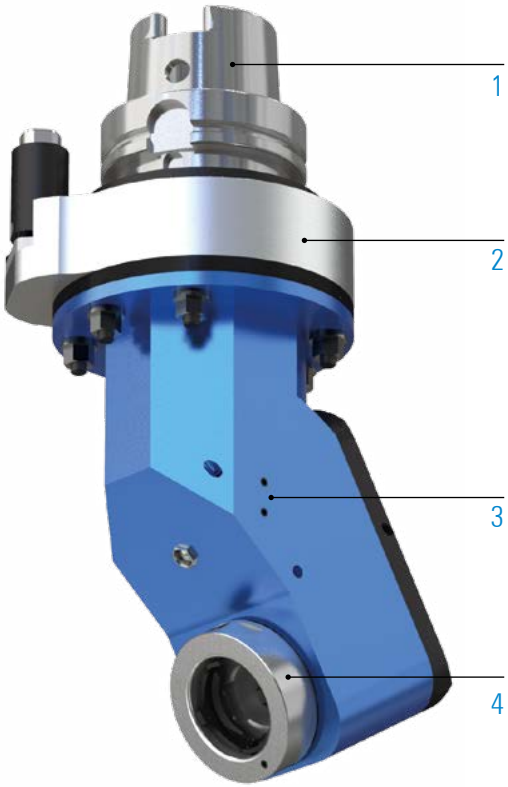

1 MASCHINENANBINDUNG – ANTRIEBSKEGEL

HSK
DIN 69893

Steilkegel
SK

Steilkegel
MAS BT

Steilkegel
CAT

Coromant
Capto®

KM™

2 DREHMOMENTSTÜTZE

optional: angepasste Drehmomentstütze
weitere Informationen auf Seite 25

3 VORSATZKOPF (BAUGRÖSSE)

05 | 07 | 15 | 20

4 WERKZEUGAUFNAHME

BENZ
Solidfix®

BENZ
CAPTO™

Spannzange

Weldon

Whistle
Notch

Fräsdorn

HSK

KM™

BEARBEITUNG

- Bohren
- Fräsen
- Gewinden

SPEZIFIKATIONEN

- Anzahl Werkzeugaufnahmen
- Achswinkel
- Werkzeugwechsel
- Fettschmierung

- ohne Kühlung
- externe Kühlung
- interne Kühlung
- externe / interne Kühlung