

双面定位版本


角度头 类型
MONO WSX 和 FORTE WWX

包含 转接头和定位块

BENZ SELECT LINE

德国品质 | 价格合理 | 快速交货

工具系统技术 金属加工

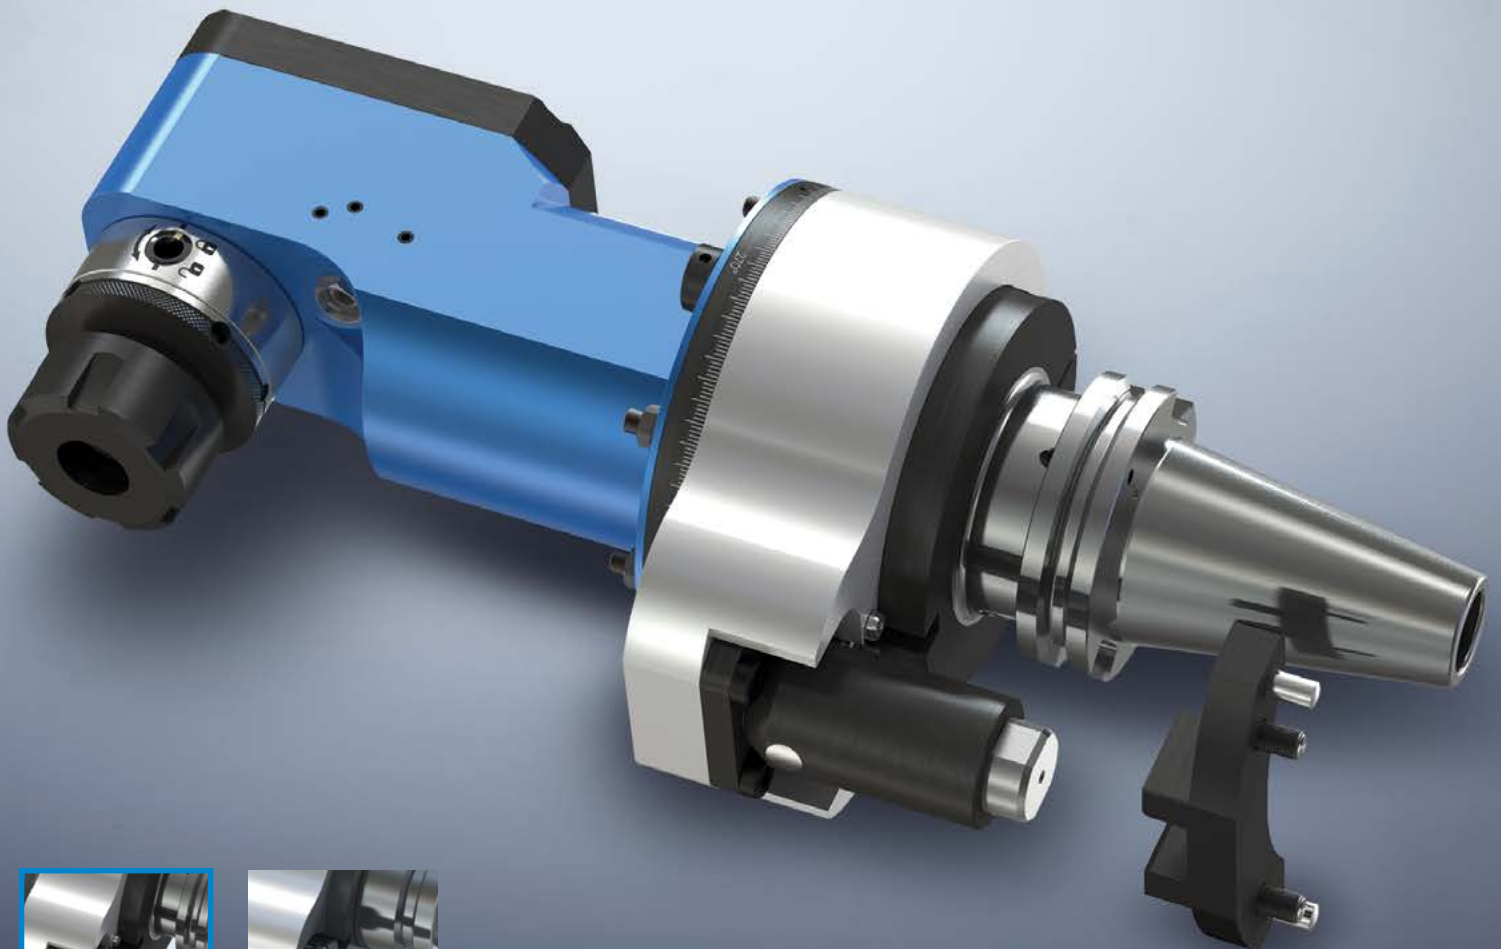


双面定位



锥度定位

BENZ精选产品 — 产品范围 双面定位

类型 MONO WSX

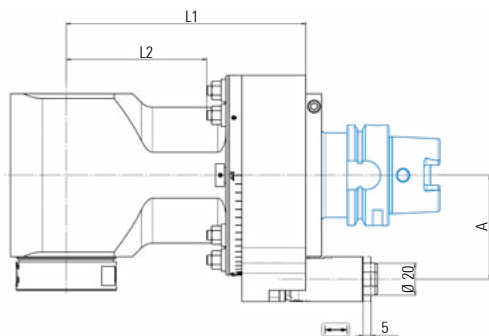

左图为示意图

可选刀柄类型 HSK-A63, HSK-A100, SK40, SK50, BT40, BT50, CAT40 和 CAT50

如需锥度定位版本, 请联系BENZ销售团队


技术参数

类型	输出端	规格	柄部	L1 [mm]	L2 [mm]	A [mm]	传动比	最高转速 [min-1]	扭矩 [Nm]	冷却方式 - 外冷/内冷	订货号
MONO WSX 尺寸05	S3 x ER25	05	HSK-A63	135	77	65	1	8000	30	●	771WSX00205S3-135SLT
	S3 x ER25	05	HSK-A63	135	77	80	1	8000	30	●	771WSX00405S3-135SLT
	S3 x ER25	05	HSK-A100	135	77	80	1	8000	30	●	772WSX00205S3-135SLT
	S3 x ER25	05	HSK-A100	135	77	110	1	8000	30	●	772WSX00405S3-135SLT
	S3 x ER25	05	SK40	135	77	65	1	8000	30	●	040WSX00205S3-135SLT
	S3 x ER25	05	SK40	135	77	80	1	8000	30	●	040WSX00405S3-135SLT
	S3 x ER25	05	SK50	135	77	80	1	8000	30	●	042WSX00205S3-135SLT
	S3 x ER25	05	SK50	135	77	110	1	8000	30	●	042WSX00405S3-135SLT
	S3 x ER25	05	BT40	135	77	65	1	8000	30	●	039WSX00205S3-135SLT
	S3 x ER25	05	BT40	135	77	80	1	8000	30	●	039WSX00405S3-135SLT
	S3 x ER25	05	BT50	135	77	80	1	8000	30	●	011WSX00205S3-135SLT
	S3 x ER25	05	BT50	135	77	110	1	8000	30	●	011WSX00405S3-135SLT
	S3 x ER25	05	CAT40	135	77	65	1	8000	30	●	377WSX00205S3-135SLT
	S3 x ER25	05	CAT40	135	77	80	1	8000	30	●	377WSX00405S3-135SLT
S3 x ER25	05	CAT50	135	77	80	1	8000	30	●	107WSX00205S3-135SLT	
S3 x ER25	05	CAT50	135	77	110	1	8000	30	●	107WSX00405S3-135SLT	
MONO WSX 尺寸07	S4 x ER32	07	HSK-A63	150	88	65	1	6000	70	●	771WSX00207S4-150SLT
	S4 x ER32	07	HSK-A63	150	88	80	1	6000	70	●	771WSX00407S4-150SLT
	S4 x ER32	07	HSK-A100	150	88	80	1	6000	70	●	772WSX00207S4-150SLT
	S4 x ER32	07	HSK-A100	150	88	110	1	6000	70	●	772WSX00407S4-150SLT
	S4 x ER32	07	SK40	150	88	65	1	6000	70	●	040WSX00207S4-150SLT
	S4 x ER32	07	SK40	150	88	80	1	6000	70	●	040WSX00407S4-150SLT
	S4 x ER32	07	SK50	150	88	80	1	6000	70	●	042WSX00207S4-150SLT
	S4 x ER32	07	SK50	150	88	110	1	6000	70	●	042WSX00407S4-150SLT
	S4 x ER32	07	BT40	150	88	65	1	6000	70	●	039WSX00207S4-150SLT
	S4 x ER32	07	BT40	150	88	80	1	6000	70	●	039WSX00407S4-150SLT
	S4 x ER32	07	BT50	150	88	80	1	6000	70	●	011WSX00207S4-150SLT
	S4 x ER32	07	BT50	150	88	110	1	6000	70	●	011WSX00407S4-150SLT
	S4 x ER32	07	CAT40	150	88	65	1	6000	70	●	377WSX00207S4-150SLT
	S4 x ER32	07	CAT40	150	88	80	1	6000	70	●	377WSX00407S4-150SLT
S4 x ER32	07	CAT50	150	88	80	1	6000	70	●	107WSX00207S4-150SLT	
S4 x ER32	07	CAT50	150	88	110	1	6000	70	●	107WSX00407S4-150SLT	

供货范围: 角度头* 1 Solidfix ER类型转接头*1, 定位块*1

BENZ精选产品 – 产品范围 双面定位

类型 WWX FORTE

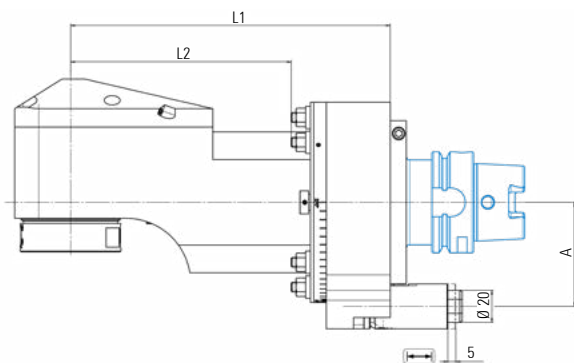

左图为示意图

可选刀柄类型 HSK-A63, HSK-A100, SK40, SK50, BT40, BT50, CAT40 和 CAT50

如需锥度定位版本, 请联系BENZ销售团队

技术参数

类型	输出端	规格	柄部	L1 [mm]	L2 [mm]	A [mm]	传动比	最高转速 [min ⁻¹]	最大扭矩 [Nm]	冷却方式		订货号
										-	外冷/内冷	
FORTE WWX 尺寸05	S3 x ER25	05	HSK-A63	172	113	65	1	8000	30	●		771WWX00205S3-172SLT
	S3 x ER25	05	HSK-A63	172	113	65	1	8000	30	●		711WWX00205S3-172SLT
	S3 x ER25	05	HSK-A63	172	113	80	1	8000	30	●		771WWX00405S3-172SLT
	S3 x ER25	05	HSK-A63	172	113	80	1	8000	30	●		711WWX00405S3-172SLT
	S3 x ER25	05	HSK-A100	172	113	80	1	8000	30	●		772WWX00205S3-172SLT
	S3 x ER25	05	HSK-A100	172	113	80	1	8000	30	●		713WWX00205S3-172SLT
	S3 x ER25	05	HSK-A100	172	113	110	1	8000	30	●		772WWX00405S3-172SLT
	S3 x ER25	05	HSK-A100	172	113	110	1	8000	30	●		713WWX00405S3-172SLT
	S3 x ER25	05	SK40	172	113	65	1	8000	30	●		040WWX00205S3-172SLT
	S3 x ER25	05	SK40	172	113	65	1	8000	30	●		240WWX00205S3-172SLT
	S3 x ER25	05	SK40	172	113	80	1	8000	30	●		040WWX00405S3-172SLT
	S3 x ER25	05	SK40	172	113	80	1	8000	30	●		240WWX00405S3-172SLT
	S3 x ER25	05	SK50	172	113	80	1	8000	30	●		042WWX00205S3-172SLT
	S3 x ER25	05	SK50	172	113	80	1	8000	30	●		242WWX00205S3-172SLT
	S3 x ER25	05	SK50	172	113	110	1	8000	30	●		042WWX00405S3-172SLT
	S3 x ER25	05	SK50	172	113	110	1	8000	30	●		242WWX00405S3-172SLT
	S3 x ER25	05	BT40	172	113	65	1	8000	30	●		039WWX00205S3-172SLT
	S3 x ER25	05	BT40	172	113	65	1	8000	30	●		339WWX00205S3-172SLT
	S3 x ER25	05	BT40	172	113	80	1	8000	30	●		039WWX00405S3-172SLT
	S3 x ER25	05	BT40	172	113	80	1	8000	30	●		339WWX00405S3-172SLT
	S3 x ER25	05	BT50	172	113	80	1	8000	30	●		011WWX00205S3-172SLT
	S3 x ER25	05	BT50	172	113	80	1	8000	30	●		466WWX00205S3-172SLT
	S3 x ER25	05	BT50	172	113	110	1	8000	30	●		011WWX00405S3-172SLT
	S3 x ER25	05	BT50	172	113	110	1	8000	30	●		466WWX00405S3-172SLT
	S3 x ER25	05	CAT40	172	113	65	1	8000	30	●		377WWX00205S3-172SLT
	S3 x ER25	05	CAT40	172	113	65	1	8000	30	●		378WWX00205S3-172SLT
	S3 x ER25	05	CAT40	172	113	80	1	8000	30	●		377WWX00405S3-172SLT
	S3 x ER25	05	CAT40	172	113	80	1	8000	30	●		378WWX00405S3-172SLT
	S3 x ER25	05	CAT50	172	113	80	1	8000	30	●		107WWX00205S3-172SLT
	S3 x ER25	05	CAT50	172	113	80	1	8000	30	●		354WWX00205S3-172SLT
	S3 x ER25	05	CAT50	172	113	110	1	8000	30	●		107WWX00405S3-172SLT
	S3 x ER25	05	CAT50	172	113	110	1	8000	30	●		354WWX00405S3-172SLT

供货范围: 角度头* 1 Solidfix ER类型转接头*1, 定位块*1

BENZ精选产品 – 产品范围 双面定位

技术参数

类型	输出端	规格	柄部	L1 [mm]	L2 [mm]	A [mm]	传动 最高转速扭矩			冷却方式 - 外冷/内冷	订货号
							比	[min-1]	[Nm]		
FORTE WWX 尺寸07	S4 x ER32	07	HSK-A63	200	138	65	1	6000	70	●	771WWX00207S4-200SLT
	S4 x ER32	07	HSK-A63	200	138	65	1	6000	70	●	711WWX00207S4-200SLT
	S4 x ER32	07	HSK-A63	200	138	80	1	6000	70	●	771WWX00407S4-200SLT
	S4 x ER32	07	HSK-A63	200	138	80	1	6000	70	●	711WWX00407S4-200SLT
	S4 x ER32	07	HSK-A100	200	138	80	1	6000	70	●	772WWX00207S4-200SLT
	S4 x ER32	07	HSK-A100	200	138	80	1	6000	70	●	713WWX00207S4-200SLT
	S4 x ER32	07	HSK-A100	200	138	110	1	6000	70	●	772WWX00407S4-200SLT
	S4 x ER32	07	HSK-A100	200	138	110	1	6000	70	●	713WWX00407S4-200SLT
	S4 x ER32	07	SK40	200	138	65	1	6000	70	●	040WWX00207S4-200SLT
	S4 x ER32	07	SK40	200	138	65	1	6000	70	●	240WWX00207S4-200SLT
	S4 x ER32	07	SK40	200	138	80	1	6000	70	●	040WWX00407S4-200SLT
	S4 x ER32	07	SK40	200	138	80	1	6000	70	●	240WWX00407S4-200SLT
	S4 x ER32	07	SK50	200	138	80	1	6000	70	●	042WWX00207S4-200SLT
	S4 x ER32	07	SK50	200	138	80	1	6000	70	●	242WWX00207S4-200SLT
	S4 x ER32	07	SK50	200	138	110	1	6000	70	●	042WWX00407S4-200SLT
	S4 x ER32	07	SK50	200	138	110	1	6000	70	●	242WWX00407S4-200SLT
	S4 x ER32	07	BT40	200	138	65	1	6000	70	●	039WWX00207S4-200SLT
	S4 x ER32	07	BT40	200	138	65	1	6000	70	●	339WWX00207S4-200SLT
	S4 x ER32	07	BT40	200	138	80	1	6000	70	●	039WWX00407S4-200SLT
	S4 x ER32	07	BT40	200	138	80	1	6000	70	●	339WWX00407S4-200SLT
	S4 x ER32	07	BT50	200	138	80	1	6000	70	●	011WWX00207S4-200SLT
	S4 x ER32	07	BT50	200	138	80	1	6000	70	●	466WWX00207S4-200SLT
	S4 x ER32	07	BT50	200	138	110	1	6000	70	●	011WWX00407S4-200SLT
	S4 x ER32	07	BT50	200	138	110	1	6000	70	●	466WWX00407S4-200SLT
	S4 x ER32	07	CAT40	200	138	65	1	6000	70	●	377WWX00207S4-200SLT
	S4 x ER32	07	CAT40	200	138	65	1	6000	70	●	378WWX00207S4-200SLT
	S4 x ER32	07	CAT40	200	138	80	1	6000	70	●	377WWX00407S4-200SLT
	S4 x ER32	07	CAT40	200	138	80	1	6000	70	●	378WWX00407S4-200SLT
	S4 x ER32	07	CAT50	200	138	80	1	6000	70	●	107WWX00207S4-200SLT
	S4 x ER32	07	CAT50	200	138	80	1	6000	70	●	354WWX00207S4-200SLT
	S4 x ER32	07	CAT50	200	138	110	1	6000	70	●	107WWX00407S4-200SLT
	S4 x ER32	07	CAT50	200	138	110	1	6000	70	●	354WWX00407S4-200SLT

供货范围: 角度头* 1 Solidfix ER类型转接头*1, 定位块*1

附件

类型	尺寸	订货号
	S3 x ER25	693.130E534
	S4 x ER32	694.130E639

类型	for A [mm]	订货号
	A 65	K00600-055/075
	A 80	K00600-070/090
	A 110	K00600-100/120

可选附件

类型	尺寸	订货号
	S3 x ER25	S3-SET-0001
	S4 x ER32	S4-SET-0001