WINKELKOPF BENZ SELECT LINE
MONO WSX

TECHNISCHE DATEN

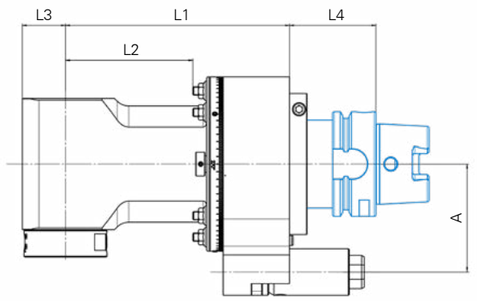



05

M_{max}	30 Nm
i	1:1
n_{max}	8.000 min^{-1}

BLP

TLP

WERKZEUGAUFNAHME

BENZ SOLIDFIX® S3



STOPP-BLOCK



Stopp-Block Größe	Technische Daten A [mm]
HSK-A63	65 | 80
HSK-A100*	80 | 110
SK40 | CAT40	65 | 80
SK50 | CAT50*	80 | 110
BT40	65 | 80
BT50	80 | 110

*nur für BLP-Edition

für einfache Inbetriebnahme – Starter-Set erhältlich

VORSATZKOPF

Typ Größe	Technische Daten L1 [mm]	L2 [mm]	KG
05	135	73,5	5,6

+WERKZEUGAUFNAHME

Typ Größe	Technische Daten L3 [mm]	+ KG
S3	26	0

+ANTRIEBSKEGEL

Typ Größe	Technische Daten L4 [mm]	+ KG
HSK-A63	52	0
HSK-A100	55	1,7
SK40 | CAT40	45	0,1
SK50 | CAT50	45	2,2
BT40	53	0,4
BT50	60	3,5

TECHNISCHE DATEN

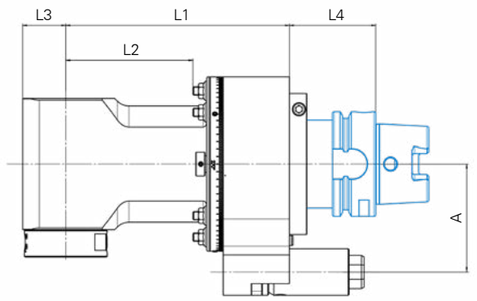



07

M_{max}	70 Nm
i	1:1
n_{max}	6.000 min^{-1}

BLP

TLP

WERKZEUGAUFNAHME

BENZ SOLIDFIX® S4



STOPP-BLOCK



Stopp-Block Größe	Technische Daten A [mm]
HSK-A63	65 | 80
HSK-A100*	80 | 110
SK40 | CAT40	65 | 80
SK50 | CAT50*	80 | 110
BT40	65 | 80
BT50	80 | 110

*nur für BLP-Edition

für einfache Inbetriebnahme – Starter-Set erhältlich

VORSATZKOPF

Typ Größe	Technische Daten L1 [mm]	L2 [mm]	KG
07	150	88	8,7

+WERKZEUGAUFNAHME

Typ Größe	Technische Daten L3 [mm]	+ KG
S4	35	0

+ANTRIEBSKEGEL

Typ Größe	Technische Daten L4 [mm]	+ KG
HSK-A63	52	0
HSK-A100	55	1,9
SK40 | CAT40 | Capto C6	45	0,1
SK50 | CAT50	45	2,2
BT40	53	0,4
BT50	60	3,5

WINKELKOPF BENZ SELECT LINE
FORTE WWX

TECHNISCHE DATEN

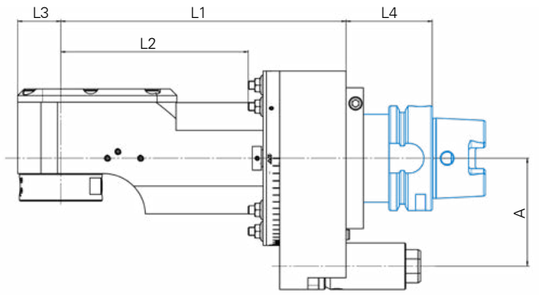



05

M_{max}	30 Nm
i	1:1
n_{max}	8.000 min^{-1}

BLP TLP

WERKZEUGAUFNAHME

BENZ SOLIDFIX® S3



STOPP-BLOCK



Stopp-Block Größe	Technische Daten A [mm]
HSK-A63	65 | 80
HSK-A100*	80 | 110
SK40 | CAT40	65 | 80
SK50 | CAT50*	80 | 110
BT40	65 | 80
BT50	80 | 110

*nur für BLP-Edition

i für einfache Inbetriebnahme – Starter-Set erhältlich

VORSATZKOPF

Typ Größe	Technische Daten L1 [mm]	L2 [mm]	KG
05	172	110,5	5,8

+WERKZEUGAUFNAHME

Typ Größe	Technische Daten L3 [mm]	+ KG
S3	26	0

+ANTRIEBSKEGEL

Typ Größe	Technische Daten L4 [mm]	+ KG
HSK-A63	52	0
HSK-A100	55	1,7
SK40 | CAT40	45	0,1
SK50 | CAT50	45	2,2
BT40	53	0,4
BT50	60	3,5

TECHNISCHE DATEN

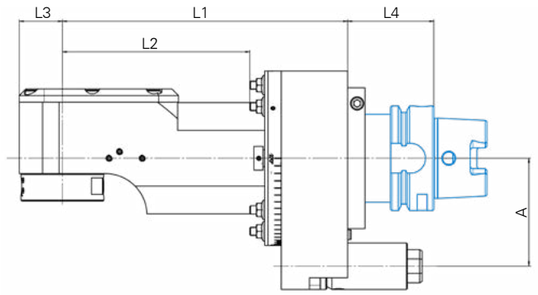



07

M_{max}	70 Nm
i	1:1
n_{max}	6.000 min^{-1}

BLP TLP

WERKZEUGAUFNAHME

BENZ SOLIDFIX® S4



STOPP-BLOCK



Stopp-Block Größe	Technische Daten A [mm]
HSK-A63	65 | 80
HSK-A100*	80 | 110
SK40 | CAT40	65 | 80
SK50 | CAT50*	80 | 110
BT40	65 | 80
BT50	80 | 110

*nur für BLP-Edition

i für einfache Inbetriebnahme – Starter-Set erhältlich

VORSATZKOPF

Typ Größe	Technische Daten L1 [mm]	L2 [mm]	KG
07	200	138	8,6

+WERKZEUGAUFNAHME

Typ Größe	Technische Daten L3 [mm]	+ KG
S4	35	0

+ANTRIEBSKEGEL

Typ Größe	Technische Daten L4 [mm]	+ KG
HSK-A63	52	0
HSK-A100	55	1,9
SK40 | CAT40	45	0,1
SK50 | CAT50	45	2,2
BT40	53	0,5
BT50	60	3,7

WINKELKOPF BENZ SELECT LINE
FORTE WWX (EK+IK)

TECHNISCHE DATEN

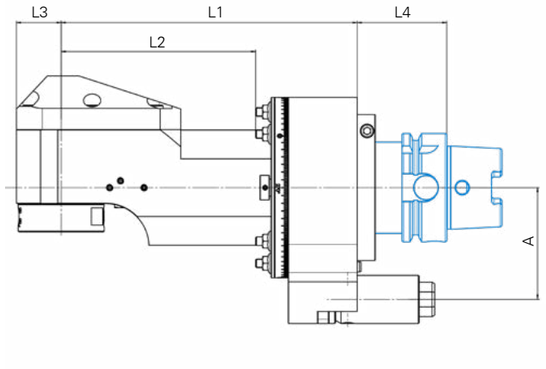



05

M_{max}	30 Nm
i	1:1
n_{max}	8.000 min^{-1}

BLP

TLP

WERKZEUGAUFNAHME

BENZ SOLIDFIX® S3



STOPP-BLOCK



Stopp-Block Größe	Technische Daten A [mm]
HSK-A63	65 | 80
HSK-A100*	80 | 110
SK40 | CAT40	65 | 80
SK50 | CAT50*	80 | 110
BT40	65 | 80
BT50	80 | 110

*nur für BLP-Edition

i für einfache Inbetriebnahme – Starter-Set erhältlich

VORSATZKOPF

Typ Größe	Technische Daten L1 [mm]	L2 [mm]	KG
05	172	110,5	5,9

+WERKZEUGAUFNAHME

Typ Größe	Technische Daten L3 [mm]	+ KG
S3	26	0

+ANTRIEBSKEGEL

Typ Größe	Technische Daten L4 [mm]	+ KG
HSK-A63	52	0
HSK-A100	55	1,7
SK40 | CAT40	45	0,1
SK50 | CAT50	45	2,2
BT40	53	0,4
BT50	60	3,5

TECHNISCHE DATEN

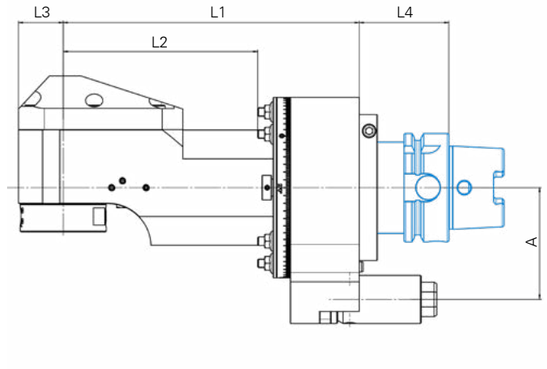



07

M_{max}	70 Nm
i	1:1
n_{max}	6.000 min^{-1}

BLP

TLP

WERKZEUGAUFNAHME

BENZ SOLIDFIX® S4



STOPP-BLOCK



Stopp-Block Größe	Technische Daten A [mm]
HSK-A63	65 | 80
HSK-A100*	80 | 110
SK40 | CAT40	65 | 80
SK50 | CAT50*	80 | 110
BT40	65 | 80
BT50	80 | 110

*nur für BLP-Edition

i für einfache Inbetriebnahme – Starter-Set erhältlich

VORSATZKOPF

Typ Größe	Technische Daten L1 [mm]	L2 [mm]	KG
07	200	138	8,7

+WERKZEUGAUFNAHME

Typ Größe	Technische Daten L3 [mm]	+ KG
S4	35	0

+ANTRIEBSKEGEL

Typ Größe	Technische Daten L4 [mm]	+ KG
HSK-A63	52	0
HSK-A100	55	1,9
SK40 | CAT40	45	0,1
SK50 | CAT50	45	2,2
BT40	53	0,5
BT50	60	3,7