


TASTAGGREGAT – CLASSIC LINE

FLOATING HB



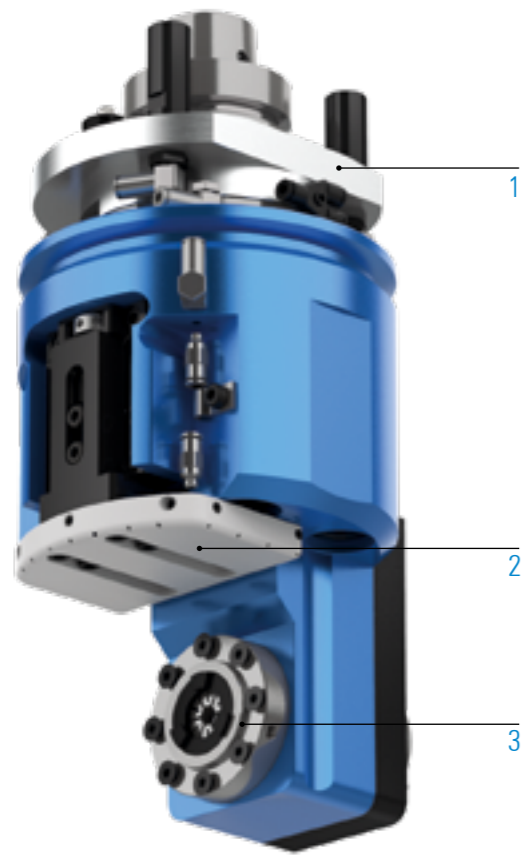

FLOATING HB CLASSIC LINE



TECHNISCHE DATEN

Schmierung	Fett
max. Abtriebsdrehzahl n_2	15.000 min ⁻¹
Übersetzung ($n_1: n_2$)	1:1,2
max. Abtriebsdrehmoment M_2	25 Nm
Gewicht	ca. 10 kg


STANDARDAUSFÜHRUNG

- 1  **Maschinenanbindung**
HSK - F63
- 3  **Werkzeugaufnahme**
Zentrier-Ø40 / Spannzange ER25A
- +
-  **Spannzange ER16A**
- 3  **Material Tastelement**
Kunststoff

WEITERE OPTIONEN: MODULARER AUFBAU


1 MASCHINENANBINDUNG



 weitere Informationen S. 102

2 WERKZEUGAUFNAHME




 weitere Informationen S. 104



3 MATERIAL TASTELEMENT



BEARBEITUNG



SPEZIFIKATIONEN

-  Anzahl
Werkzeugaufnahmen
-  Achswinkel
-  C-Winkel
-  Fettschmierung

TECHNISCHE ZEICHNUNG

