

TASTAGGREGAT – CLASSIC LINE


FLOATING HS

TECHNISCHE DATEN

Schmierung **Fett**
 max. Abtriebsdrehzahl n_2 **15.000 min⁻¹**
 Übersetzung ($n_1: n_2$) **1:1,2**
 max. Abtriebsdrehmoment M_2 **25 Nm**
 Gewicht **ca. 8,5 kg**

STANDARD AUSFÜHRUNG

- 1  **Maschinenanbindung
HSK - F63**
- 2  **Werkzeugaufnahme
Zentrier-Ø30/Weldon Ø10**
- 3  **Material Tastelement
Stahl**

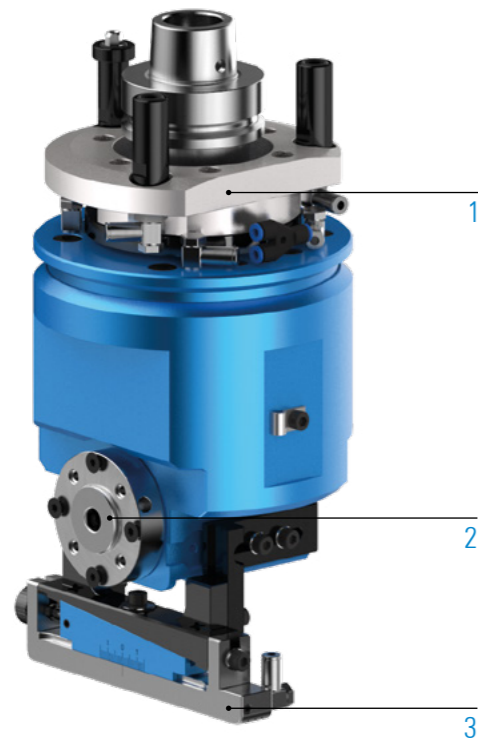

BEARBEITUNG



Fräsen



Sägen

SPEZIFIKATIONEN



1 Anzahl
Werkzeugaufnahmen



90° Achswinkel



360° C-Winkel



Fettschmierung

TECHNISCHE ZEICHNUNG



WEITERE OPTIONEN: MODULARER AUFBAU

1



MASCHINENANBINDUNG



 Weitere Informationen S. 106

2



WERKZEUGAUFNAHME



 Weitere Informationen S. 108

3



MATERIAL TASTELEMENT

